MULTI-SPLITS INVERTER

MULTI-SPLITS

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
AIR CONDITIONING

INVERTER



EIGENSCHAPPEN BINNENUNITS:

- Koelen, verwarmen, ontvochtigen, ventilatie en auto modus
- "Fuzzy logic" regeling
- Infrarood afstandsbediening standaard meegeleverd
- Optie (STM, SRRM) bedrade afstandsbediening
- Reinigbare luchtfilters (enzyme, fotocatalytisch)
- Auto diagnostic en storingsmelding via LED's
- Air swing met air scroll pulse functie (SKM, STM)

CARACTERISTIQUES UNITES INTERIEURES:

- Froid, chaud, déshumidifier, ventiler et fonction automatique
- Régulation "Fuzzy logic"
- Télécommande infra-rouge livrée en standard
- Option télécommande câblée (STM, SRRM)
- Filtres lavables (à enzymes et photocatalytique)
- Indication des états de fonctionnement et pannes via LED's
- Air swing avec fonction scroll pulse (SKM, STM)

R410A

A CLASS

Ingevoerd door Fl. Heynen & C°
Importé par Fl. Heynen & C°

sion Graphics 513-233-7993

INVERTER

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
AIR CONDITIONING

SKM

Wandmodel - Mural

Binnenunit / Unité intérieure		SKM20ZG-S	SKM22ZG-S	SKM25ZG-S	SKM28ZG-S	SKM35ZG-S	SKM50ZG-S	SKM60ZG-S	SKM71ZG-S
Koelvermogen / Puissance frigo	kW	2	2,2	2,5	2,8	3,5	5	6	7,1
Verwarmingsver. / Puissance chaud	kW	3	3,2	3,4	4	4,5	5,8	6,8	8
Luchtdebiet HS / Débit d'air GV	m³/h	522	522	522	540	552	834	950	1050
Geluidsniveau / Niveau sonore	dB(A)	21/30	21/30	21/30	22/31	22/31	25/32	28/34	29/35
Afmetingen / Dimensions (HxlxL)	mm	268x790x199						318x1098x248	
Gewicht / Poids	kg	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	15	15

R410A

A CLASS

SUN Filter · Enzyme Filter · Self Diagnostic
Fuzzy · Auto · HI POWER
3D Auto · Auto Flap · Memory · UP/DOWN · Lateral Swing
Economy · DRY · Sleep · On 24h Timer Off
Back-up Switch · Auto Restart · 24H ON · Luminas

Ingevoerd door Fl. Heynen & C°
Importé par Fl. Heynen & C°

sion Graphics 513-233-7993

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
AIR CONDITIONING

Cassettemodel - Cassette

Binnenunit / Unité intérieure		STM25ZF-S	STM35ZF-S	STM50ZF-S	STM60ZF-S
Koelvermogen / Puissance frigo	kW	2,5	3,5	5	6
Verwarmingsver. / Puissance chaud	kW	3,4	4,5	5,8	6,8
Luchtdebiet HS / Débit d'air GV	m³/h	540	600	660	840
Geluidsniveau / Niveau sonore	dB(A)	32	33	35	39
Afmetingen / Dimensions (HxlxL)	mm	248x570x570 (35x700x700 paneel /panneau)			
Gewicht / Poids	kg	14	14	14,5	14,5

STM

Kanaalmodel - Gainable

Binnenunit / Unité intérieure		SRRM25ZF-S	SRRM35ZF-S	SRRM50ZF-S	SRRM60ZF-S
Koelvermogen / Puissance frigo	kW	2,5	3,5	5	6
Verwarmingsver. / Puissance chaud	kW	3,4	4,5	5,8	6,8
Luchtdebiet GV / Débit d'air HS	m³/h	510	540	630	750
Geluidsniveau / Niveau sonore	dB(A)	38	40	46	49
Afmetingen / Dimensions (HxlxL)	mm	230x740x455			
Gewicht / Poids	kg	22	22	23	23

SRRM

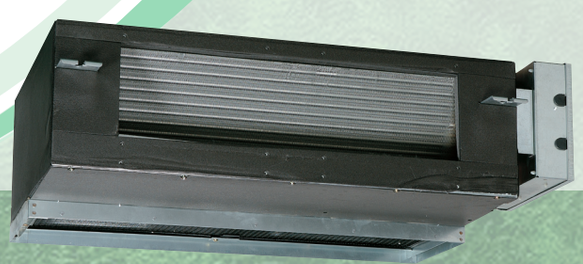

Ingevoerd door Fl. Heynen & C°
Importé par Fl. Heynen & C°

Verwarming tot bij
Chauffage jusqu'à -15°C

INVERTER

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES, LTD.
AIR CONDITIONING

Klimatiseer 1 tot 4 ruimtes met 1 enkele buitenunit. De binnenunits laten zich zeer eenvoudig installeren en weten zich op een niet te evenaren manier integreren.

Climatisez de 1 à 4 pièces avec 1 seule unité extérieure. Les unités intérieures s'installent facilement pour une intégration inégalée.

R410A

SCM

Buitenunit / Unité extérieure		SCM40ZG-S	SCM45ZG-S	SCM48ZG-S	SCM60ZG-S	SCM80ZG-S
Koelvermogen / Puissance frigo	kW	4,0 (1,9~4,9)	4,5 (1,0~6,4)	4,8 (1,1~6,9)	6,0 (1,4~7,5)	8,0 (1,0~9,3)
Verwarmingsver. / Puissance chaud	kW	5,0 (1,3~5,2)	5,6 (1,8~6,8)	6,0 (1,4~7,1)	7,0 (0,75~7,2)	9,3 (0,95~9,5)
EER / Energy label Koelen / Froid		4.12 / A	3.24 / A	4,03 / A	3.23 / A	3.36 / A
COP / Energy label Warm / Chaud		4.35 / A	3.64 / A	4,35 / A	4.02 / A	3.83 / A
Spanning / Alimentation		220 V / 1 Ph / 50 Hz				
Geluidsniveau / Niveau sonore	dB(A)	45	45	48	48	51
Afmetingen / Dimensions (HxlxL)	mm	640x850x290				750x880x340

Uw dealer – Votre distributeur

Ingevoerd door Fl. Heynen & C°
Importé par Fl. Heynen & C°

sion Graphics 513-233-7993